


Конфигуратор ADAPT-100



Диапазон рабочих температур	10...+40 °С
Степень пылевлагозащитности	IP40
Масса с элементами питания, не более	250 г
Элементы питания (в комплект не входят)	4 щелочные или литиевые батареи типа АА, 1,5 В
Длина кабеля	0,4 м

- простота применения
- степень защиты IP 40
- автономное питание

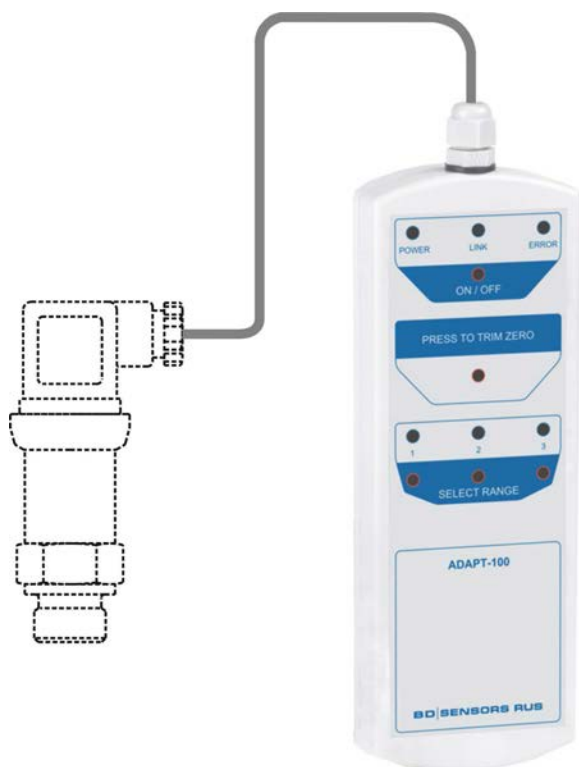

Конфигуратор ADAPT-100 предназначен для переключения диапазонов многодиапазонных датчиков давления, а также подстройки нулевого значения аналогового унифицированного токового сигнала 4...20 мА.

Конфигуратор ADAPT-100 выполнен в корпусе из поликарбоната со степенью пылевлагозащиты IP40. Конфигуратор имеет кабель с разъемом DIN 43650 для подключения датчиков 4...20 мА и пять кнопок управления (см. рис.1): кнопка включения/выключения конфигулятора ON/OFF, кнопка корректировки нулевого значения выходного сигнала датчика ZERO TRIM и три кнопки выбора диапазона датчика. Также конфигуратор оснащен шестью индикаторами на панели управления: индикатор включения POWER, индикатор канала связи LINK, индикатор ошибки ERROR и три индикатора диапазонов датчика.

Конфигуратор может работать в двух режимах: в режиме конфигурирования датчиков давления и режиме калибровки.